



VÄXTBÄDD
Växtbädd typ 2
Växtjord typ HASSELFORS

KANTSTÅL
Kantstål av corten utföres med mått 10x250 (varav visning 100) svetsas till en sammanhängande form ovankant stål fasad. Kantstål förankras med fastsvetsade armeringsjärn 10x600, c/c 1000

KONSTBEVATTNING
Trycklegrerad droppslang av typen Netafims Uniram, med tryckregulator och vattenanslutning monterat

ALLMÄNT
Alla mått i mm, om inget annat anges.
För ytterligare information om växtbäddar och växtjord se Teknisk Handbok samt gällande AMA.

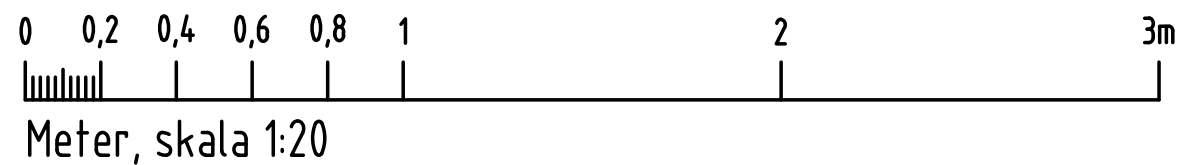

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TYPRITNING				
TEKNISK HANDBOK				
		BOTKYRKA KOMMUN Långt ifrån lagom		
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		ANSVARIG		
Växtbädd för sommarblommor				
Se kapitel 3				
SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET	
1:20 (A3)		Typritning 3.01		